



BASONELLA

by **CEDEM**



LINEA PAVE' , CORDOLI E MURI REGGITERRA

LINEA PAVE'

BASONELLA
by CEDEM

Una volta le strade erano fatte con dei lastroni squadrati di selce che venivano chiamati "Basolo" e il tipo di pavimentazione era definito "basolato". Tutt'ora le strade dei Romani resistono in molte zone d'Italia e questo è nella memoria delle persone indicativo di qualcosa di "forte" ed "eterno".



Da qui nasce il nome **BASONELLA** che identifica la nuova linea di produzione dedicata alla Pavimentazione che CEDEM propone ai suoi clienti.

Impianti di produzione di nuova concezione danno vita a una serie di pavimentazioni

che col passare degli anni e con investimenti programmati si arricchiranno di nuovi modelli. La passione dell'azienda che opera nel settore della produzione dal 1969, la nuova tecnologia e la scelta dei materiali è la garanzia sul prodotto che deve mantenere le caratteristiche di "forte" ed "eterno". Tutti gli autobloccanti sono testati, certificati e verificati periodicamente mentre la cura dell'imballo con pedana e cappuccio garantiranno la conservazione del prodotto come nuovo. La linea Basonella prevede inoltre pavimenatzioni tipo grigliato erboso, muretti a secco, cordoli residenziali e stradali.



CARDUCCI E D'ANDREA snc Via Strada Vecchia per Sulmona, snc 67035 Pratola Peligna Tel 0864273240
info@cedemedilizia.it www.cedemedilizia.it
Cell Sig. Franco D'Andrea 3287886846

LINEA PAVE'

BASONELLA
by CEDEM

BELLI

ARCHITETTONICI

SEMPLICI

ORIGINALI

I PRODOTTI DELLA LINEA PAVE' SONO

REALIZZATI ESCLUSIVAMENTE A PASTA UNICA CON
MATERIE PRIME DI OTTIMA QUALITA' PRODOTTI COME UNA
VOLTA MA CON LE TECNOLOGIE DI OGGI

MONOCOLORI




GIALLO 49GS



TESTA DI MORO 191



ARANCIO karamel

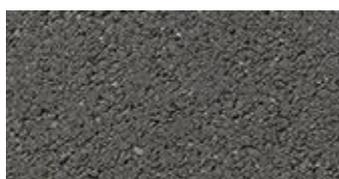

NERO 77G



ROSSO 212



GRIGIO NATURALE



ROSSO 216

AGENDA COMPOSIZIONE COLORI:


POSA MONOCOLORE: Nella fase di posa si sceglie di utilizzare un solo colore per tutta la pavimentazione.



POSA MULTICOLOR: Nella fase di posa vengono assemblati 2 o più colori dello stesso formato mescolando il più possibile gli elementi che compongono la pavimentazione.



POSA COLOR MIX: Sono prodotti realizzati già con diverse miscele di colori per realizzare una pavimentazione che presenta i colori di base scelti prima della produzione con le diverse sfumature che si vengono a creare al momento della produzione.

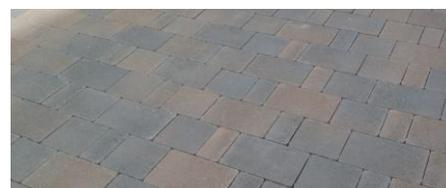

COLORI MIXATI

BASONELLA
by CEDEM

MIX COTTO
Giallo-Arancio Karamel



MIX PORFIDO
Testa di Moro-Rosso 212



MIX FIAMMATO
Rosso 216-Nero



MIX LUSERNA
Giallo-Nero



MIX CENERE
Grigio Naturale-Nero



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO E NOTE INFORMATIVE



Il nostro prodotto è realizzato ad **impasto unico**.

Impasto unico:

Il prodotto viene realizzato con lo stesso calcestruzzo di granulometria omogenea da sopra a sotto.

Rispecchia la tradizione di un tempo ma prodotto con le nuove tecnologie.

Ha ottime resistenze al gelo-disgelo ed ha una superficie antiscivolo. Nell'impasto vengono aggiunti additivi che aiutano a ridurre l'efflorescenza e l'idofugazione e per i colori ossido di ferro colorati.

Per i colorati il prodotto si presenta, come impasto, omogeneo in tutta la sua forma nonostante si tratti di un monostrato ha un'ottima finitura superficiale.

Tabella colori e pavimenti colorati :

La tabella colori e le foto possono risultare non corrispondente al prodotto finito e non costituiscono vincolo contrattuale, si consiglia la visione di una campionatura per evitare problematiche post vendita; in mancanza di ciò la CEDEM non si assume responsabilità per eventuali aspettative diverse sul colore. La Cedem si riserva la possibilità, in caso di ordine non eseguito, di richiedere un eventuale rimborso spese per l'invio della campionatura.

Per i limiti tecnologici della lavorazione del calcestruzzo a volte si possono presentare durante la fornitura variazioni di tonalità di colore anche all'interno della stessa confezione . Tali fenomeni non costituiscono difettosità del prodotto e col tempo tendono a ridursi in presenza degli agenti climatici. Pertanto, per la posa si consiglia di prelevare da almeno 3 pacchi diversi. Per ottenere una pavimentazione più omogenea possibile si consiglia di effettuare un unico ordine. Per ordini fatti in tempi diversi e di lotti non uguali non è garantita la stessa tonalità.

Efflorescenze :

Il fenomeno delle efflorescenze è un fenomeno naturale che a volte può verificarsi e non rappresenta un difetto di fabbricazione.

Se appare si verifica nel periodo invernale e col passare del tempo va a scomparire.

Altri casi:


Si può presentare se la pavimentazione verrà posata su un piano esistente in cemento dove sopra va sistemata la graniglia per il nuovo piano di appoggio del pavè. L'acqua non avendo una via di dispersione immediata tende a risalire e crea l'efflorescenza temporanea.

Si può presentare se la graniglia di allettamento utilizzata non è perfettamente lavata il che comporta la risalita di calcare presente nella graniglia stessa.

Si consiglia lo stoccaggio della merce in luoghi asciutti nei periodi invernali.

Immagini :

Le immagini , i colori e le misure possono differire dalla realtà quando l'azienda decide di apportare delle modifiche migliorative.



BASONELLA


VOCI DI CAPITOLATO PAVIMENTAZIONI

Realizzazione di una pavimentazione autobloccante di tipo BASONELLA con codice BASO...., delle dimensioni..... marcata CE in conformità a UNI EN 1338, realizzata in calcestruzzo vibrocompresso con resistenza all'abrasione < 23, assorbimento acqua <6% ,resistenza a compressione > 36 N/mmq, di massa volumica > 2200 con aggiunta di idrofugo e pigmenti inorganici colorati per pavimenti colorati.

VOCI CAPITOLATO CORDOLI

Realizzazione di un cordolo di tipo BASONELLA articolo COR.... delle dimensioni..... marcato CE in conformità a UNI EN 1340, realizzato in calcestruzzo vibrocompresso con resistenza a rottura > 5Mpa Classe 2 Marcatura T, resistenza alle intemperie <1kg/ m²Classe 3, Marcatura D assorbimento acqua <6% , di massa volumica > 2200 con aggiunta di idrofugo e pigmenti inorganici per cordonature colorate.

Consigli per la Posa

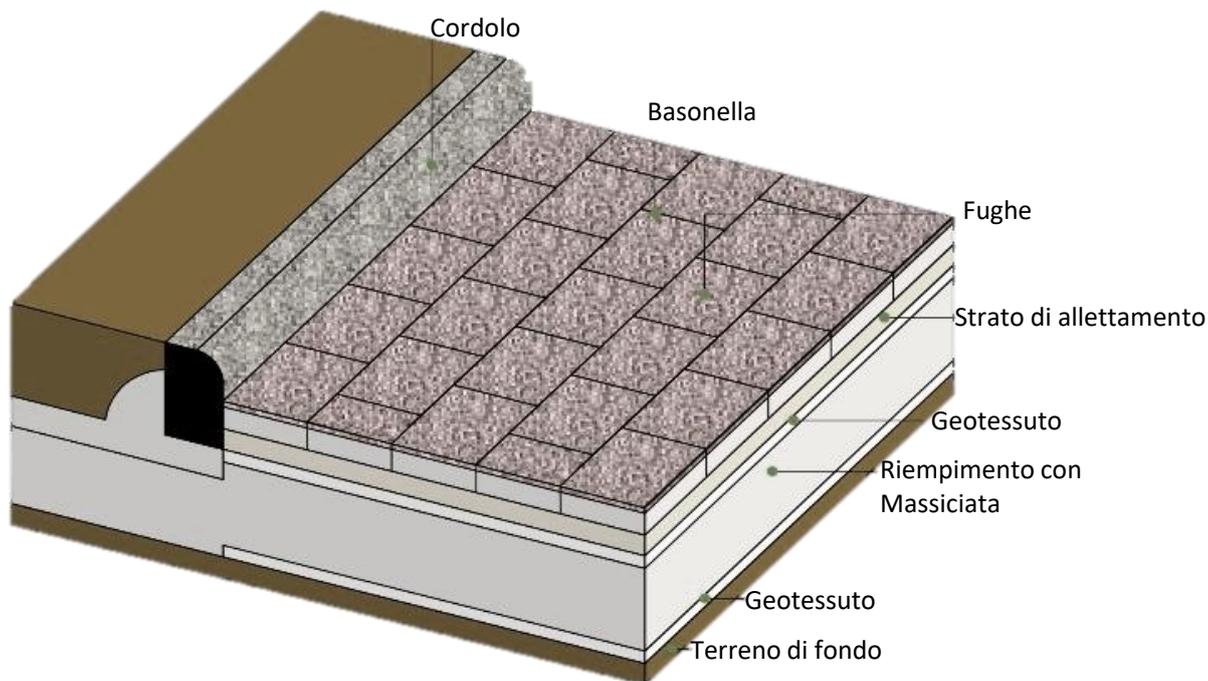

Fasi di posa **BASONELLA** by **CEDEM**



1 Preparazione del terreno di fondo con eventuale posa del geotessuto, riempimento con massiciata e compattazione.



2 Posa 2 strato di geotessuto , posa e livellamento con eventuali pendenze della sabbia pulita o ghiaino (spessore max 8 mm) con uno spessore che va dai 3 ai 6 cm



3 Posa del pave'. La posa in opera deve essere condotta in modo tale da mantenere sempre un fronte "aperto" per la posa dei masselli successivi, onde evitarne l'inserimento forzato. È buona norma prelevare il materiale per la posa contemporaneamente da almeno 3 unità di confezionamento, al fine di garantire una maggiore uniformità cromatica. La posa può essere fatta anche con mezzi di sollevamento appropriati.



4 La sigillatura dei giunti è fondamentale per l'efficienza della pavimentazione. L'effetto fondamentale di autobloccanza, cioè la capacità di distribuzione del carico da un massello ai masselli vicini, è infatti determinato dall'attrito realizzato dalla sabbia nei giunti. Dopo questa fase bisogna procedere a vibrocompattare la pavimentazione.



5 La pulizia è la fase finale del lavoro , si toglie tutta la sabbia in eccesso .

LINEA PAVE'

BASONELLA
by CEDEM

INDICE

PAVE' CLASSICO CON ANGOLI SMUSSATI

BASO1020	MATTONCINO	pag 11
BASOT6	DOPPIO T	pag 12
BASOT8	DOPPIO T 8	pag 13
BASO50	QUADROSA	pag 14
BASO40	QUADROTTA	pag 15

PAVE' TENDENZA CON ANGOLI A SPIGOLO VIVO

BASO1225	CASALE	pag 16
BASO2525	QUADRELLA	pag 18
BASO2P	PELIGNA	pag 19
BASO3P	OVIDIANA	pag 20
BASO5010	LISTELLOSA	pag 22
BASONAT	NATURA	pag 23
BASOSEL	SELCIOSA	pag 26

PAVE' ANTICATI SERIE BURATTA

Casale, ovidiana, natura e selciosa	pag 28
--	--------

PAVE' DRENANTE

BASODR24	DRENOSA	pag 32
BASODR50	ERSELLA	pag 33

CORDOLI STRADALI

COR1010	pag 35
COR208	pag 35
COR2510	pag 35
COR2515	pag 35
CORROD cordoli rotatoria	pag 36

CORDOLI RESIDENZIALI

COR5016	pag 39
COR5022	pag 39

MURI CONTROTERRA E FIORITI

BV24	pag 41
BC4533	pag 45

ACCESSORI

SIGILLI	pag 53
SABBIA SILICEA	
TESSUTO NON TESSUTO	





LISTELLOSA GRIGIO ANTRACITE

*Pavè autobloccante **monostrato** realizzato con calcestruzzo CLO di consistenza terra umida vibro-compresso con aggiunta di **idrofugo**.*

LE CLASSICHE

BASONELLA

COD BASO1020



MATTONCINO




MISURE	10X20X6
TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ±2
TOLLERANZE H mm	Altezza ±3
PESO Kg Mq	130
Mq PER PACCO	12
PESO PER PACCO kg	1560
N PEZZI PER Mq	50
N PEZZI PER PACCO	600
ANGOLO SMUSSATO	





ROSSO



ARANCIO-NERO

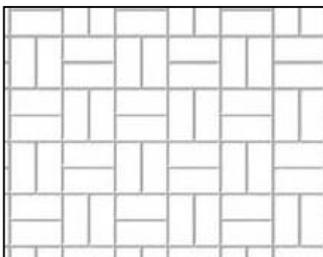

ARANCIO-GRIGIO-NERO

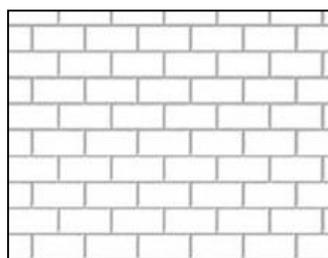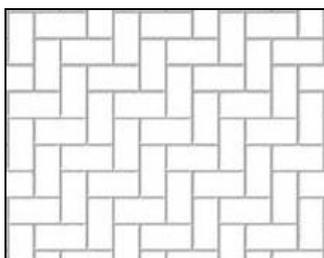

USO



LE CLASSICHE

BASONELLA

COD BASO T6





DOPPIO T6



GRIGIO-ARANCIO

MISURE	20x16,5/11,5xh6
TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ± 2
TOLLERANZE H mm	Altezza ± 3
PESO Kg Mq	130
Mq PER PACCO	10,3
PESO PER PACCO kg	1340
N PEZZI PER Mq	35
N PEZZI PER PACCO	360

ANGOLO SMUSSATO

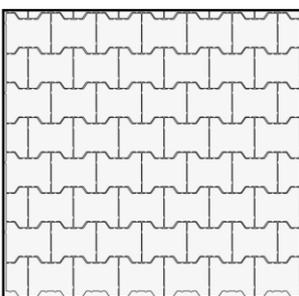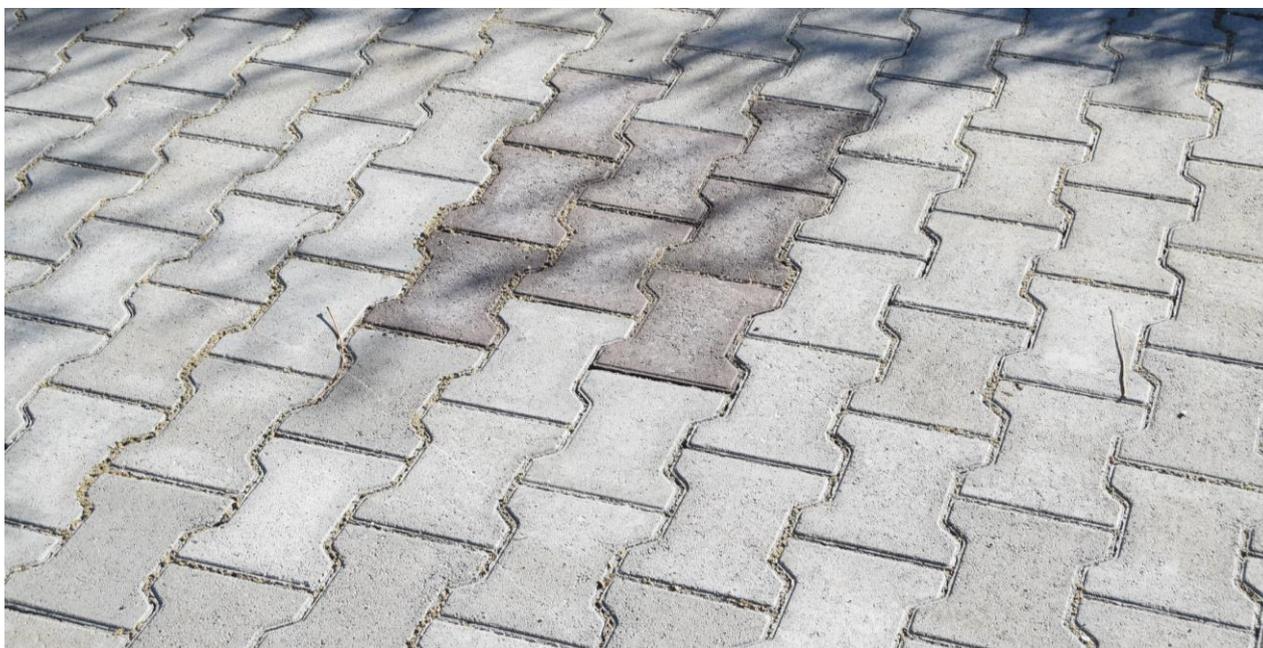

USO



LE CLASSICHE

BASONELLA


COD. BASOT8



DOPPIO T8



MISURE	20x16,5/11,5xh8
TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ± 2
TOLLERANZE H mm	Altezza ± 3
PESO Kg Mq	170
Mq PER PACCO	6,9
PESO PER PACCO kg	1180
N PEZZI PER Mq	35
N PEZZI PER PACCO	240
ANGOLO SMUSSATO	

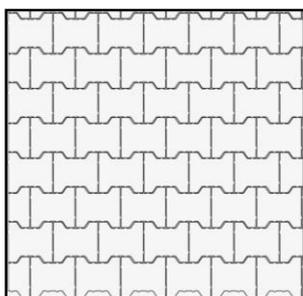

USO



LE CLASSICHE

BASONELLA

COD. BASO50








QUADROSA



MISURE	50X50X6
TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ± 2
TOLLERANZE H mm	Altezza ± 3
PESO Kg Mq	130
Mq PER PACCO	12
PESO PER PACCO kg	1560
N PEZZI PER Mq	4
N PEZZI PER PACCO	48
ANGOLO SMUSSATO	



USO



LE CLASSICHE

BASONELLA


COD. BASO40








QUADROTTO



MISURE	40X40X6
TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ± 2
TOLLERANZE H mm	Altezza ± 3
PESO Kg Mq	130
Mq PER PACCO	9,03
PESO PER PACCO kg	1176
N PEZZI PER Mq	6,2
N PEZZI PER PACCO	56
ANGOLO SMUSSATO	

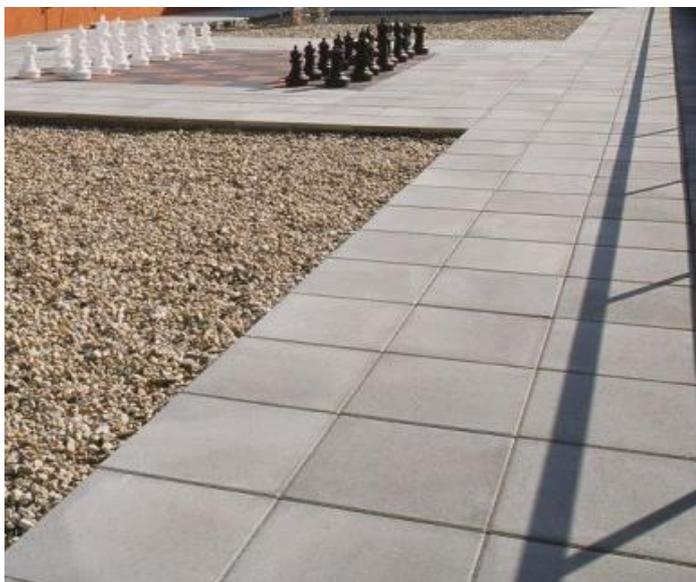


USO



LE TENDENZE

BASONELLA

COD. BASO1225

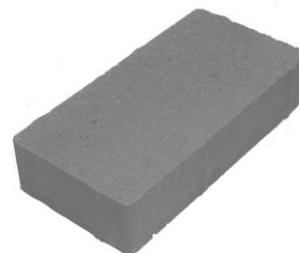

CASALE



CASALE GRIGIO + GIALLO
E
RIVESTIMENTO DOGHE BIANCO ROCCIA


MISURE	12,4x24,8xh6
TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ±2
TOLLERANZE H mm	Altezza ±3
PESO Kg Mq	130
Mq PER PACCO	12
PESO PER PACCO kg	1560
N PEZZI PER Mq	32
N PEZZI PER PACCO	384
SPIGOLO VIVO	



CASALE ARANCIO



CASALE ARANCIO + GRIGIO NATURALE
E BLOCCHI SPLITTATI + COPERTINA EVOLUTION

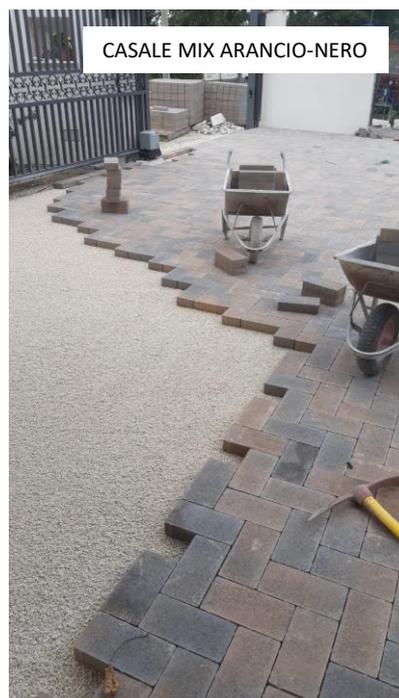

CASALE MIX ARANCIO-NERO

USO





CASALE ROSSO E GRIGIO + ERBOSELLA GRIGIA



CASALE MIX ARANCIO-NERO

LE TENDENZE

BASONELLA

COD. BASO2525




QUADRELLA








MISURE	24,8X24,8X6
TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ±2
TOLLERANZE H mm	Altezza ±3
PESO Kg Mq	130
Mq PER PACCO	12
PESO PER PACCO kg	1560
N PEZZI PER Mq	16
N PEZZI PER PACCO	192

SPIGOLO VIVO

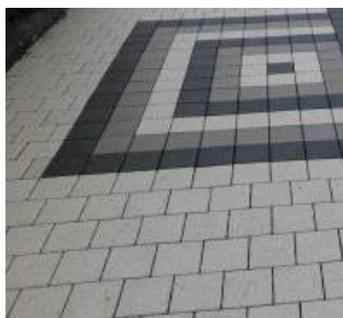

QUADRELLA MIX ARANCIO-NERO



USO




LE TENDENZE

BASONELLA

COD BASO2P



PELIGNA

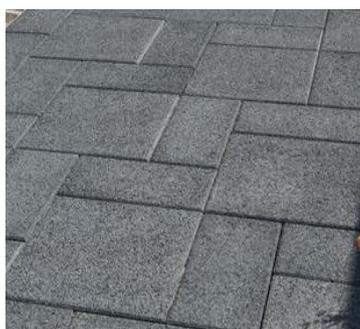




USO



MISURE	24,8X12,4/24,8XH6
TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ±2
TOLLERANZE H mm	Altezza ±3
PESO Kg Mq	130
Mq PER PACCO	
PESO PER PACCO kg	
N PEZZI PER Mq	8-25x25/16-12x25
N PEZZI PER PACCO	
SPIGOLO VIVO	



PELIGNA MIX ARANCIO-NERO

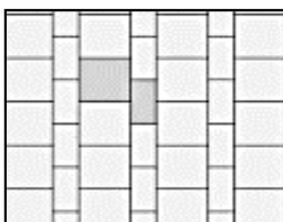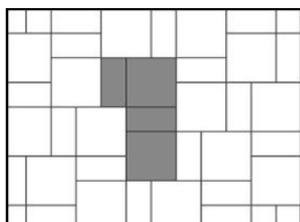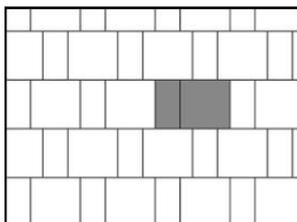

LE TENDENZE

BASONELLA

COD. BASO3P




OVIDIANA



OVIDIANA ARANCIO

MISURE	15,8X7,8/15,8/23,8XH6
TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ±2
TOLLERANZE H mm	Altezza ±3
PESO Kg Mq	130
Mq PER PACCO	11,6
PESO PER PACCO kg	1508
N PEZZI PER Mq	36
N PEZZI PER PACCO	432
SPIGOLO VIVO	

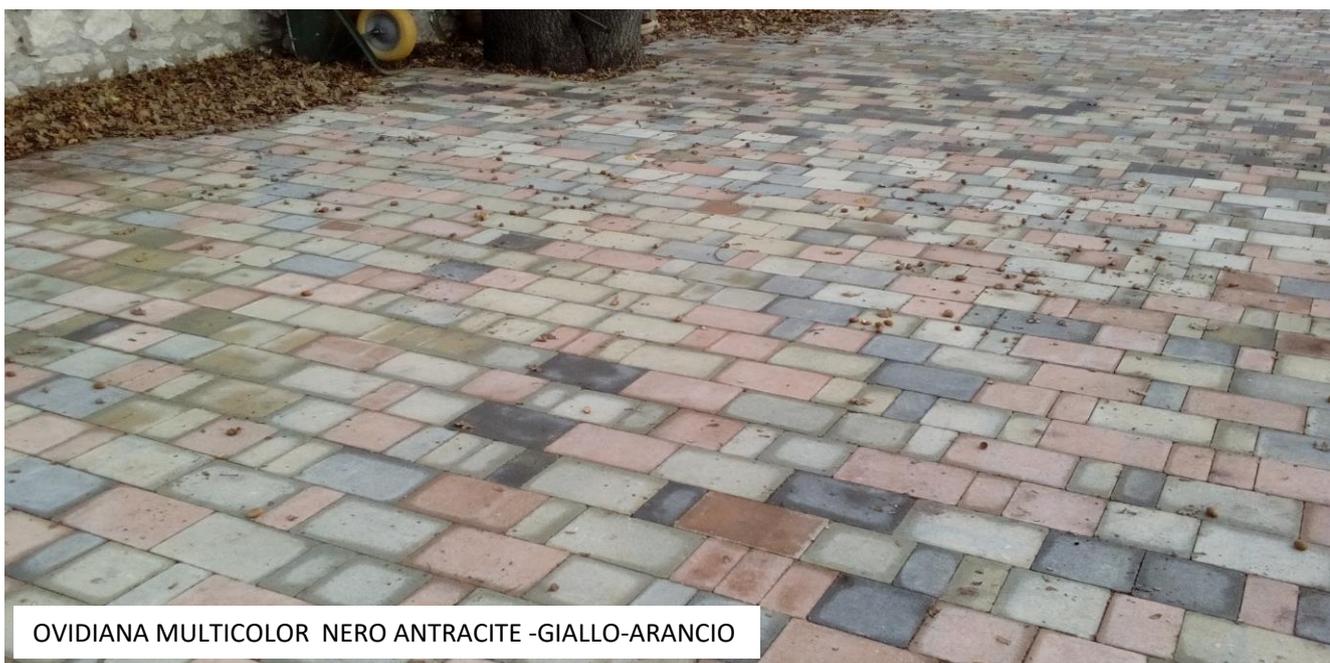

OVIDIANA MULTICOLOR NERO ANTRACITE -GIALLO-ARANCIO



OVIDIANA MIX ROSSO-NERO

USO






OVIDIANA MULTICOLOR



OVIDIANA MIX NERO-GIALLO



OVIDIANA GRIGIO+TESTA DI MORO

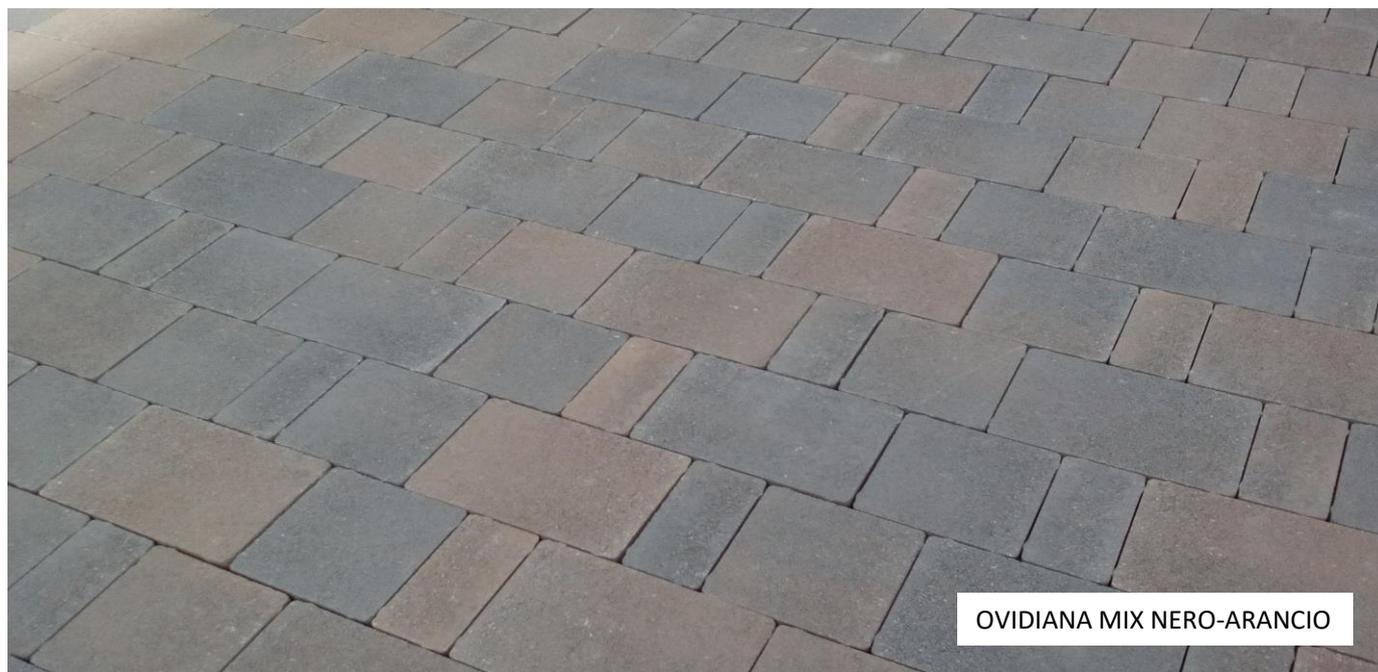

OVIDIANA MIX NERO-ARANCIO

LE TENDENZE

BASONELLA

COD. BASO5010



LISTELLOSA



MISURE	50x10xh10
TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ± 2
TOLLERANZE H mm	Altezza ± 3
PESO Kg Mq	210
Mq PER PACCO	7,2
PESO PER PACCO kg	1512
N PEZZI PER Mq	20
N PEZZI PER PACCO	144
SPIGOLO VIVO	



LISTELLOSA NERO ANTRACITE BORDO TONDO


USO



LE TENDENZE

BASONELLA

COD. BASONAT

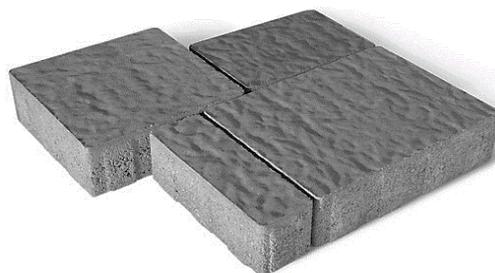


NATURA

COMPOSIZIONE 4 ELEMENTI

mm 216X288 - 216X216 - 216X144 - 216X72

TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ± 2
TOLLERANZE H mm	Altezza ± 3
PESO Kg Mq	170
Mq PER PACCO	8
PESO PER PACCO kg	1360
N ELEMENTI PER PIANO	20
N ELEMENTI PER PACCO	160
BORDO	SPIGOLO VIVO

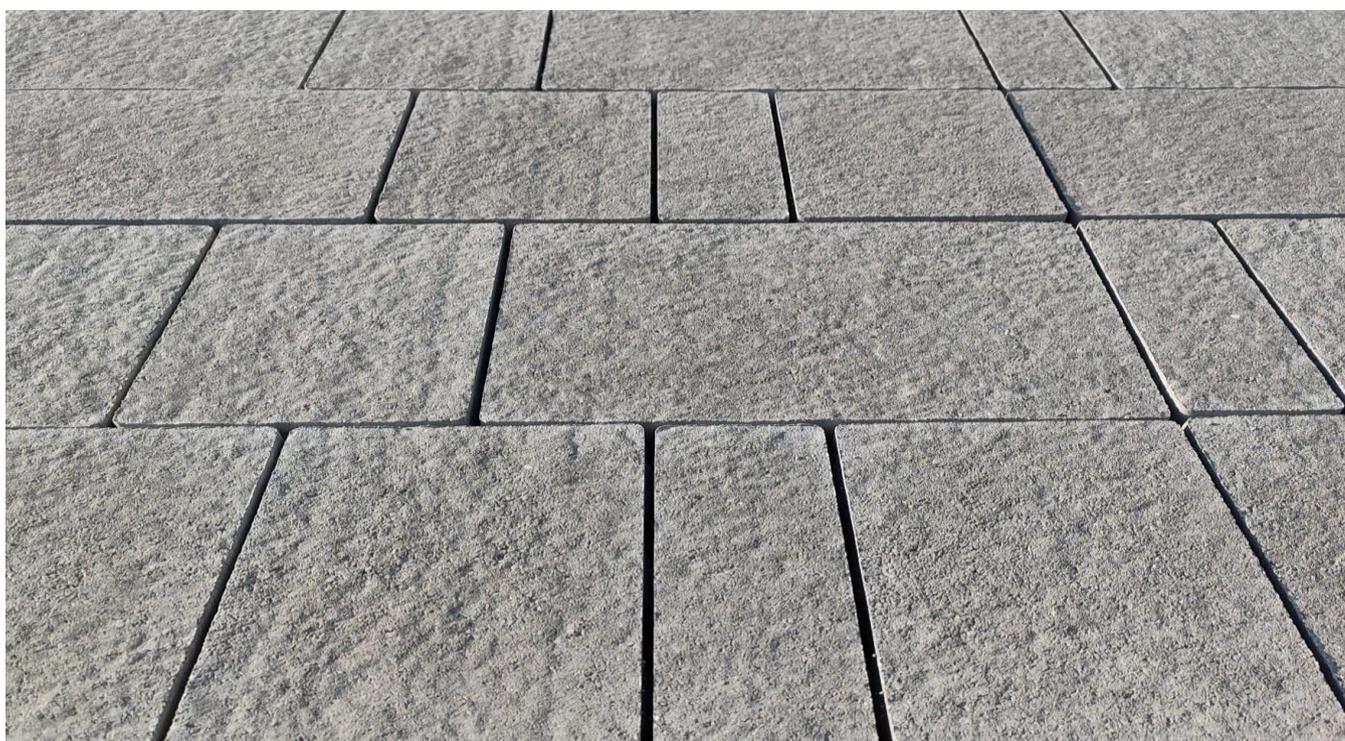

USO



NATURA è la pavimentazione che richiama l'effetto naturale della pietra. La sua superficie leggermente irregolare crea la piacevole sensazione di camminare su un pavimento effetto pietra naturale. Senza eccedere nelle sue caratteristiche ottimizza l'effetto antiscivolo anche in condizioni avverse. Gli elementi che sono ben 4, sono facilmente abbinabili, e danno libero campo al posatore per creare la discontinuità delle linee di posa come illustrato nella foto riportata sottostante.

Lo spessore importante di cm 8 e la compattezza del materiale prodotto in monostrato offrono ottime resistenze ai carichi e all'azione di gelo disgelo.



Piazze, viali o semplicemente il piazzale della vostra casa dei sogni sono i luoghi ideali per la **BASONELLA NATURA**.



NATURA GRIGIO ANTRACITE
+ DRENELLA GRIGIO ANTRACITE E LISTELLOSA ROSSA



NATURA MIX ARANCIO E GIALLO




NATURA GRIGIO NATURALE

LE TENDENZE

BASONELLA

COD. BASOSEL

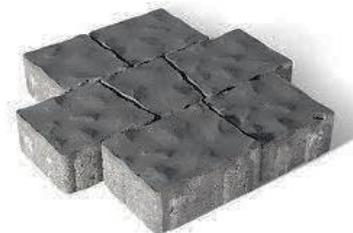


SELCIOSA



COMPOSIZIONE DI DIVERSI ELEMENTI LARGHEZZA 11,5
cm. 11,5x14,5/10/11,5/80/12/13 x H 8

TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ±2
TOLLERANZE H mm	Altezza ±3
PESO Kg Mq	170
Mq PER PACCO	8,7
PESO PER PACCO kg	1479
N ELEMENTI PER PIANO	64
N ELEMENTI PER PACCO	640
BORDO	SPIGOLO VIVO

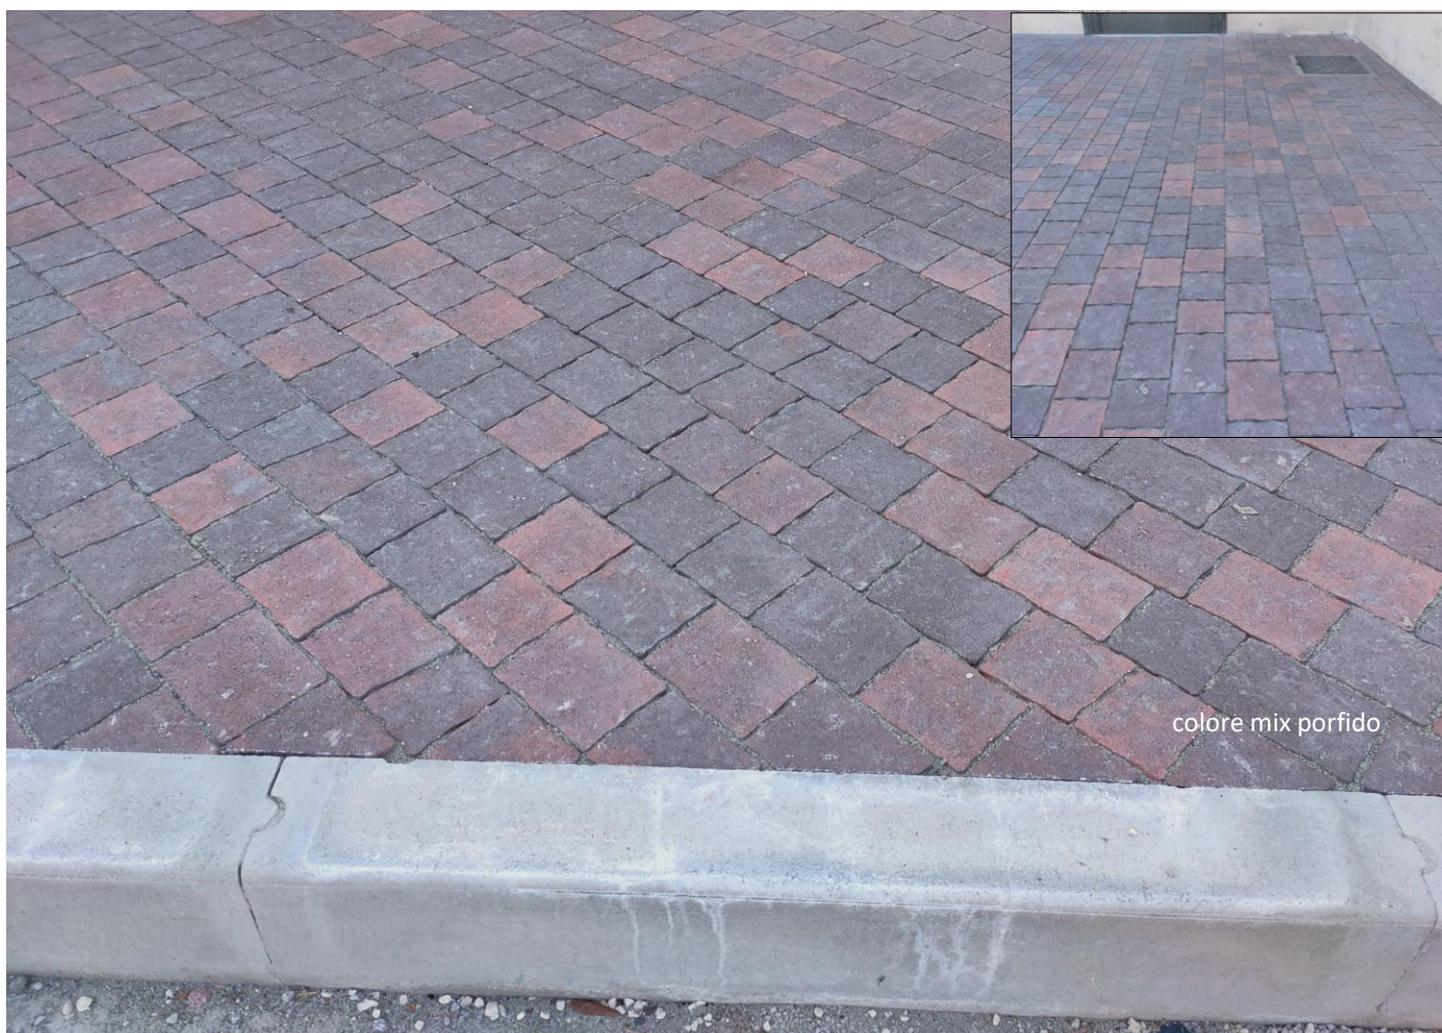

colore mix porfido

LE TENDENZE

BASONELLA


COD. BASOSEL



CORSO ROCKSTONE

COMPOSIZIONE DI DIVERSI ELEMENTI LARGHEZZA 11,5
cm. 25X25/30/35 SPESSORE 8

TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ± 2
TOLLERANZE H mm	Altezza ± 3
PESO Kg Mq	170
Mq PER PACCO	7,2
PESO PER PACCO kg	1530
MQ PER FILA	0,9
N ELEMENTI PER PACCO	96
BORDO	SPIGOLO VIVO

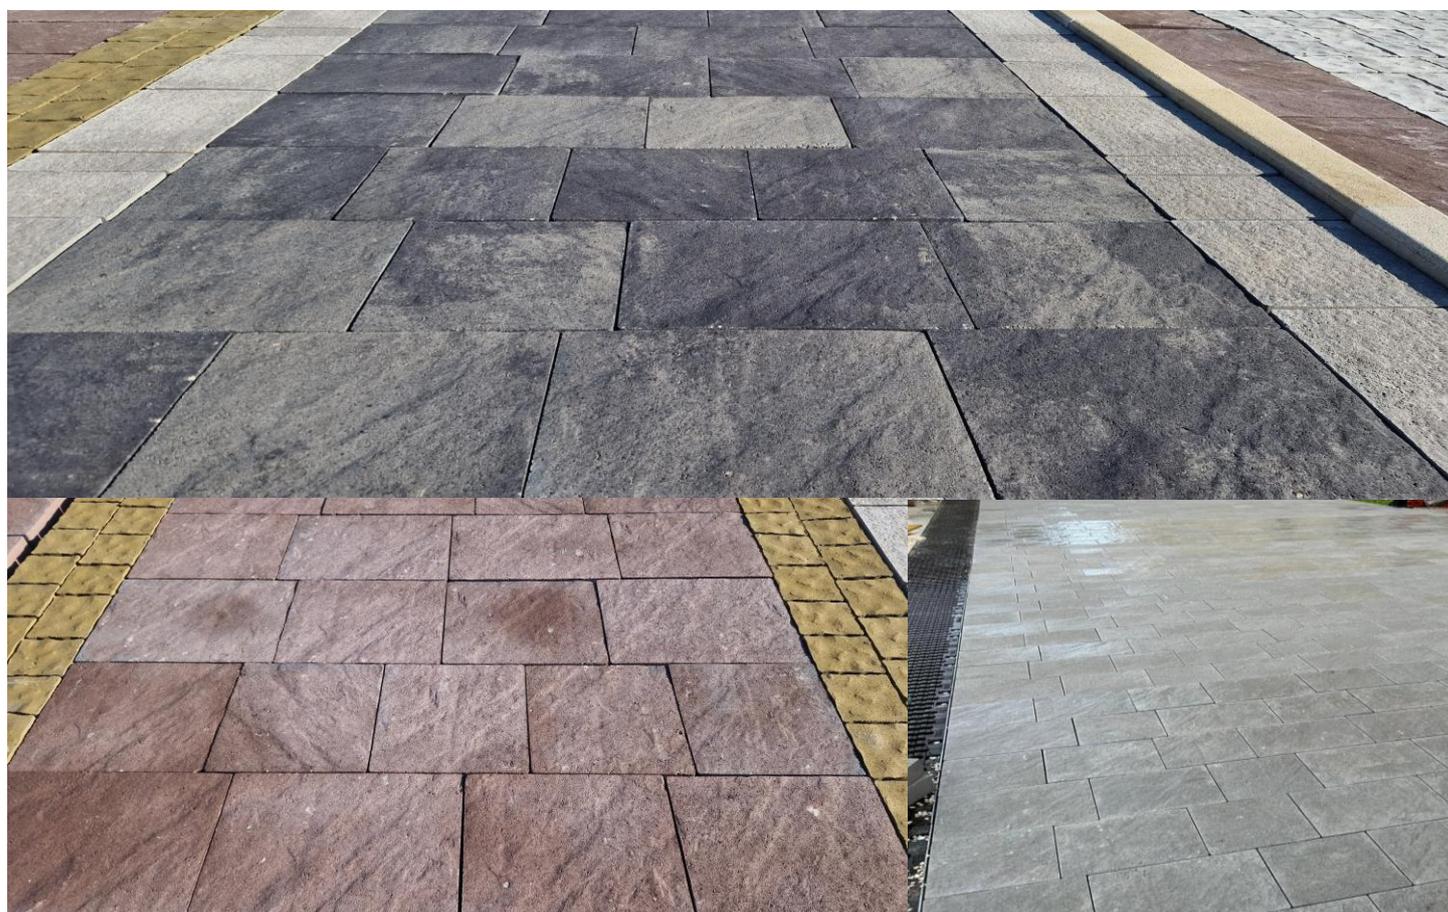



BASONELLA

Buratta è il nome della linea Basonella Antichizzata.

Dal 2021 è entrato in funzione l'impianto per l'invecchiamento della Basonella. La pavimentazione realizzata in **monostrato** si presenta omogenea nella colorazione da sopra a sotto. Il prodotto dopo la produzione ha bisogno di una stagionatura adeguata al periodo di realizzazione. Successivamente viene lavorato con un macchinario particolare detta Burrattatrice che crea l'effetto anticato smussando gli angoli del pavè.

La Basonella viene consegnata in Big Bag con sotto il bancale di sicurezza.



Colore Mix giallo-Arancio



Sono particolarmente indicati per la ristrutturazione di borghi antichi, casali o ville dall'aspetto rustico. I prodotti utilizzati sono il modello Casale, Ovidiana e Natura. Per qualsiasi info e preventivi non esitate a chiamare l'azienda per avere chiarimenti in merito.



ANTICATI



LE ANTICHIZZATE SERIE **Buratta**


BASONELLA



CASALE **Buratta**

COD. BASO1225

MISURE	12,4x24,8xh6
TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ± 2
TOLLERANZE H mm	Altezza ± 3
PESO Kg Mq	130
Mq PER BIG BAG	9
PESO PER BIG BAG kg	1170
N PEZZI PER Mq	32
N PEZZI PER PACCO	288
SPIGOLO VIVO ANTICHIZZATO	

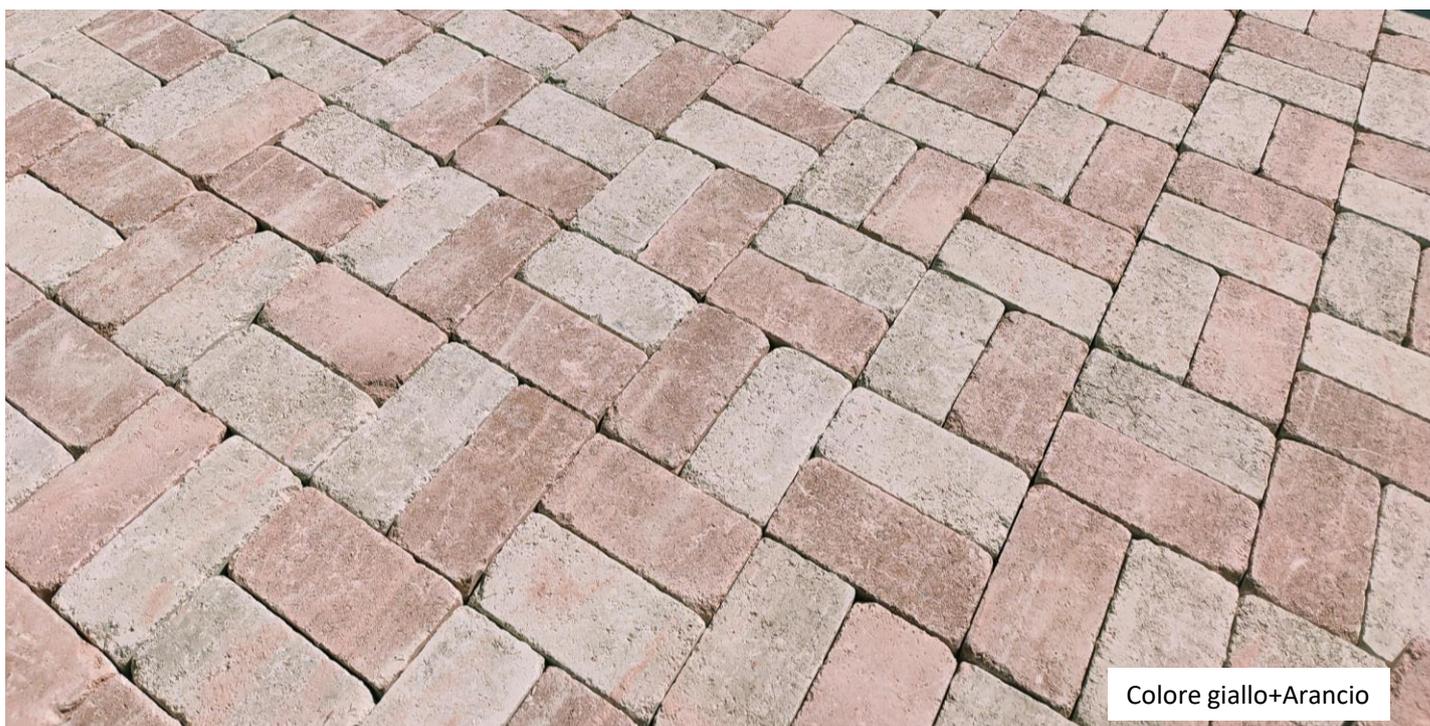

Colore giallo+Arancio

USO





LE ANTICHIZZATE SERIE **Buratta**

BASONELLA



OVIDIANA **Buratta**

USO




MISURE	15,8X7,8/15,8/23,8XH6
TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ±2
TOLLERANZE H mm	Altezza ±3
PESO Kg Mq	130
Mq PER PACCO	12
PESO PER PACCO kg	1560
N PEZZI PER Mq	36
N PEZZI PER PACCO	432
SPIGOLO VIVO	



Colore mix Luserna

LE ANTICHIZZATE SERIE **Buratta**

BASONELLA

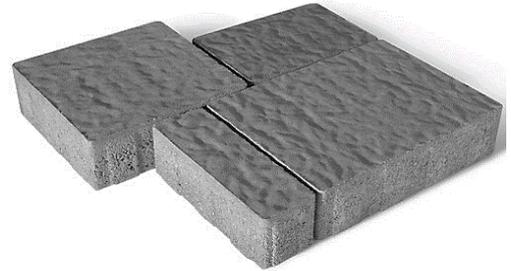

NATURA **Buratta**

USO



COMPOSIZIONE 4 ELEMENTI

mm 216X288 - 216X216 - 216X144 - 216X72

TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ± 2
TOLLERANZE H mm	Altezza ± 3
PESO Kg Mq	170
Mq PER PACCO	8
PESO PER PACCO kg	1360
N ELEMENTI PER PIANO	20
N ELEMENTI PER PACCO	160
BORDO	SPIGOLO VIVO



Colore Nero basaltino

LE ANTICHIZZATE SERIE **Buratta**

BASONELLA



SELCIOSA **Buratta**

USO



COMPOSIZIONE DI DIVERSI ELEMENTI LARGHEZZA 11,5
cm. 11,5x14,5/10/11,5/80/12/13 x H 8

TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ±2
TOLLERANZE H mm	Altezza ±3
PESO Kg Mq	170
Mq PER PACCO	8,7
PESO PER PACCO kg	1479
N ELEMENTI PER PIANO	64
N ELEMENTI PER PACCO	640
BORDO	SPIGOLO VIVO



LE DRENANTI


BASONELLA

COD. BASOCIOT

CIOTTOLOSO **IL GRIGLIATO ERBOSO**



MISURE	31,5x49,5x9,7
TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ±2
TOLLERANZE H mm	Altezza ±3
PESO Kg Mq	142
Mq PER PACCO	8,46
PESO PER PACCO kg	1188
N PEZZI PER Mq	6,4
N PEZZI PER PACCO	54
MQ 0,94 A FILA	0,94
TOTLALE FILE	9

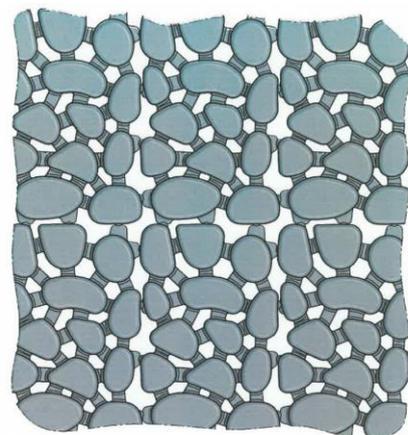

Per ottenere un giusto compromesso drenaggio e compattezza del grigliato si consiglia di utilizzare o solo graniglia 2-4 mm o in caso di grigliato erboso sabbia 0,1-3 mm al 50%, resto torba e terriccio in parti uguali.

USO



LE DRENANTI

BASONELLA



COD. BASODR24



DRENELLA



MISURE	24,3X16,3XH8
TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ± 2
TOLLERANZE H mm	Altezza ± 3
PESO Kg Mq	170
Mq PER PACCO	9,5
PESO PER PACCO kg	1560
N PEZZI PER Mq	25
N PEZZI PER PACCO	240

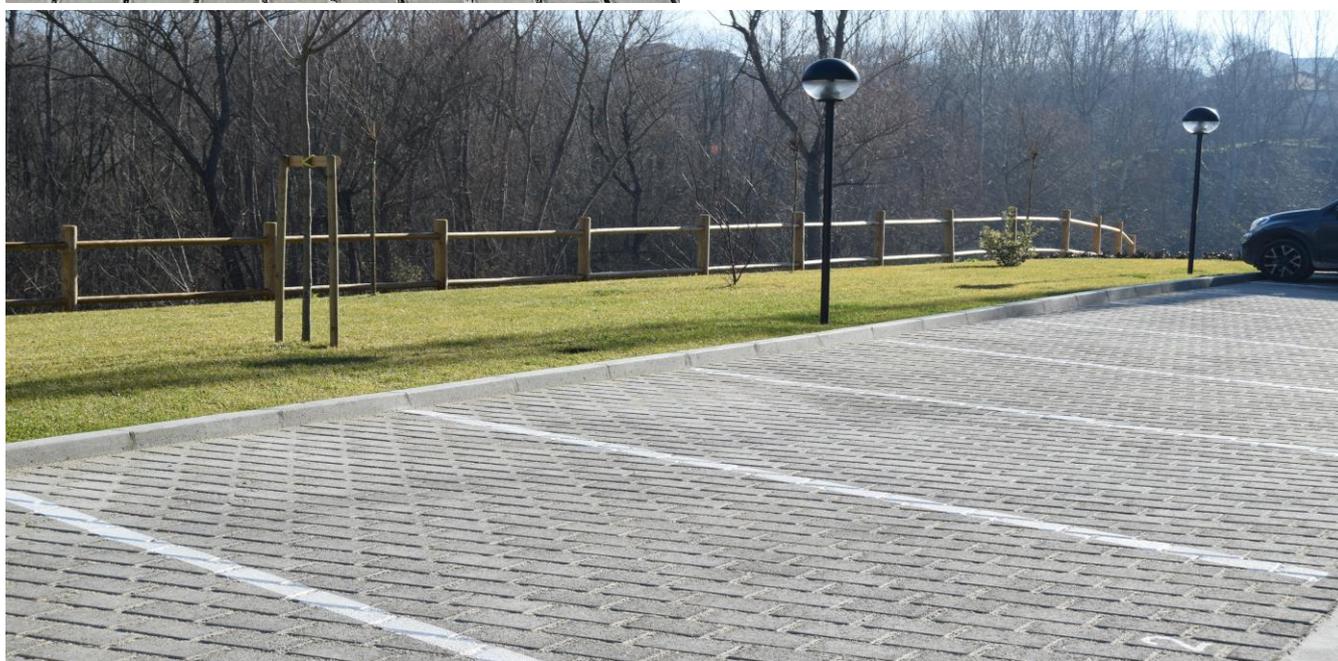

Per ottenere un giusto compromesso drenaggio e compattezza del grigliato si consiglia di utilizzare o solo graniglia 2-4 mm o in caso di grigliato erboso sabbia 0,1-3 mm al 50%, resto torba e terriccio in parti uguali.

USO



LE DRENANTI

BASONELLA

COD. BASODR50



ERBOSELLA



Per ottenere uno giusto compromesso drenaggio e compattezza del grigliato si consiglia di utilizzare o solo graniglia 2-4 mm o in caso di grigliato erboso sabbia 0,1-3 mm al 50%, resto torba e terriccio in parti uguali.



Marcatore 7x7xh10 kg 1 al pezzo n 720 pz per pedana.


MISURE	50x50xh10
TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ± 2
TOLLERANZE H mm	Altezza ± 3
PESO Kg Mq	124
Mq PER PACCO	10
PESO PER PACCO kg	1240
N PEZZI PER Mq	4
N PEZZI PER PACCO	40
DIMENSIONE FORI	7,8x7,8
SPIGOLO VIVO	

Uso: Traffico lento di solo autovetture, parcheggi autovetture per pubblico e civili abitazioni.



P



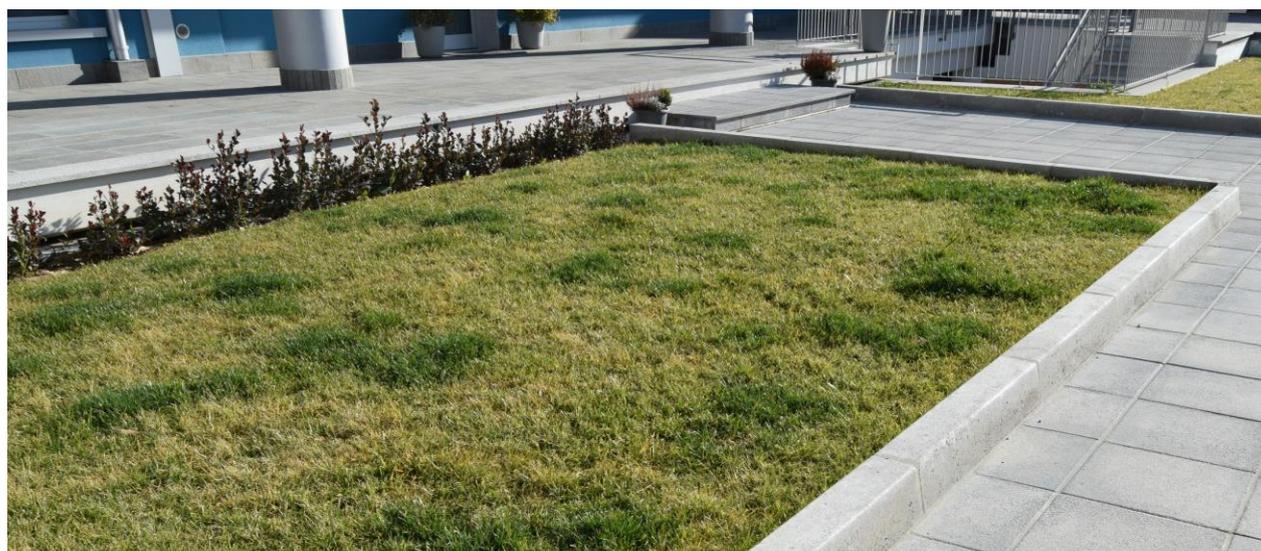

CORDOLI

CORDOLO 50x10xh10



MISURE	50x10xh10
TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ±2
TOLLERANZE H mm	Altezza ±3
PESO Kg cad	11
MI PER PACCO	54
PESO PER PACCO kg	1188
N PEZZI PER PACCO	144
INCASTRO	NO


CORDOLO 100x7,5xh20



**NOVITA'
MASCHIATO**

MISURE	100x7,5xh20
TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ±2
TOLLERANZE H mm	Altezza ±3
PESO Kg cad	34
MI PER PACCO	48
PESO PER PACCO kg	1632
N PEZZI PER PACCO	40
INCASTRO	NO

CORDOLO 100x10xh25

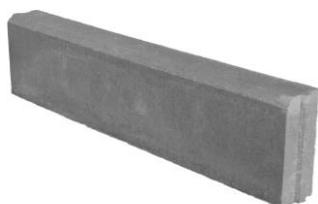

MISURE	100x10xh25
TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ±2
TOLLERANZE H mm	Altezza ±3
PESO Kg cad	54
MI PER PACCO	40
PESO PER PACCO kg	2160
N PEZZI PER PACCO	40
INCASTRO	SI

CORDOLO TIPO ANAS 100x15/12xh25



MISURE	100X15/12H25
TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ±2
TOLLERANZE H mm	Altezza ±3
PESO Kg cad	68
MI PER PACCO	24
PESO PER PACCO kg	1584
N PEZZI PER PACCO	24
INCASTRO	SI

CUNETTA 33x33xh10/8



MISURE	33X33XH10/8
TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ±2
TOLLERANZE H mm	Altezza ±3
PESO Kg cad	20
MI PER PACCO	30
PESO PER PACCO kg	1800
N PEZZI PER PACCO	90
INCASTRO	NO
PZ. PER ML	3

CORDOLI ROTATORIA



RODELLA è il cordolo nato per realizzare rotatorie o isole di traffico. Realizzato in calcestruzzo Vibro-compresso si presenta con un'ottima finitura faccia vista. Ideale sia per i centri cittadini che in strade statali o provinciali.

Rodella può essere arricchito con applicazioni speciali .

Tramite l'applicazione di vernici rifrangenti si possono definire i sensi di rotazione visibili anche di notte.

Con l'inserimento di Led si possono creare le isole illuminate anche di diverso colore.



BASONELLA

RODELLA



MISURE	40x25x30/13
TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ± 2
TOLLERANZE H mm	Altezza ± 3
PESO Kg cad	36
ML PER PACCO	8
PESO PER PACCO kg	1152
N PEZZI PER PACCO	32
INCASTRO	no

Pacco reggiato con bancale a perdere



Descrizione Pittura

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

E' una pittura a base di particolari resine alchidiche combinate con clorocaucciù contenente pigmenti resistenti alla luce e microsfere di vetro premiscelate.

PROPRIETÀ:

Resistenza all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Ancoraggio ottimo su asfalto e cemento ed assenza di rimozione sui fondi bituminosi. Le microsfere di vetro migliorano la visibilità notturna. L'effetto riflettente si manifesta dopo una certa usura e prosegue fino alla completa sparizione del film prodotto.

IMPIEGO RACCOMANDATO:

Tracciatura di linee segnaletiche stradali orizzontali su asfalto.

MECCANISMO DI INDURIMENTO:

Ossidazione da parte dell'ossigeno all'aria.

CARATTERISTICHE FISICHE:

Colore:

Bianco (cod. 14011), Giallo (cod. 14022)



COLORI E NOTE INFORMATIVE




GIALLO 920 G



BROWN 686 G



ARANCIO 965 G

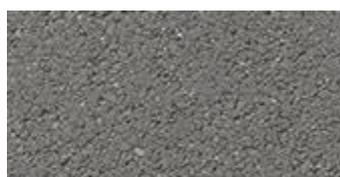

NERO 330 G



ARANCIO 503 G



GRIGIO NATURALE



ROSSO 130 G

I cordoli colorati vengono realizzati solo per la gamma COR1010 COR208 e COR2510 I cordoli colorati presenti in magazzino sono della gamma COR1010, COR208 e nelle tonalità ROSSO 130G e Nero 330 G. Per altri colori bisogna ricevere ordini superiori alle 200 unità.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

*Il nostro prodotto è realizzato ad **impasto unico**.*

Impasto unico:

Il prodotto viene realizzato con lo stesso calcestruzzo di granulometria omogenea da sopra a sotto. Rispecchia la tradizione di un tempo ma prodotto con le nuove tecnologie.

Ha ottime resistenze al gelo-disgelo ed ha una superficie antiscivolo. Nell'impasto vengono aggiunti additivi che aiutano a ridurre l'efflorescenza e l'idrofugazione mentre per i colori ossido di ferro colorati.

Per i colorati il prodotto si presenta, come impasto, omogeneo in tutta la sua forma nonostante si tratti di un monostrato ha un'ottima finitura superficiale.

Tabella colori e pavimenti colorati :

La tabella colori può risultare non corrispondente al prodotto finito e non costituisce vincolo contrattuale, si consiglia la visione di una campionatura per evitare problematiche post vendita; in mancanza di ciò la CEDEM non si assume responsabilità per eventuali aspettative diverse sul colore. La Cedem si riserva la possibilità, in caso di ordine non eseguito, di richiedere un eventuale rimborso spese per l'invio della campionatura.

Per i limiti tecnologici della lavorazione del calcestruzzo a volte si possono presentare durante la fornitura variazioni di tonalità di colore anche all'interno della stessa confezione. Tali fenomeni non costituiscono difettosità del prodotto e col tempo tendono a ridursi in presenza degli agenti climatici. Pertanto, per la posa si consiglia di prelevare da almeno 3 pacchi diversi. Per ottenere una pavimentazione più omogenea possibile si consiglia di effettuare un unico ordine. Per ordini fatti in tempi diversi e di lotti non uguali non è garantita la stessa tonalità.

Efflorescenze :

Il fenomeno delle efflorescenze è un fenomeno naturale che a volte può verificarsi e non rappresenta un difetto di fabbricazione. Se appare si verifica nel periodo invernale e col passare del tempo va a scomparire.

CORDOLI RESIDENZIALI

CODICE	MISURE	IMPASTO	BORDO	N PIANALE	KG CAD
COR5016				140	10
COR5016B	50X7/5,5XH16	UNICO	SMUSSATO	140	10
COR5016C			2 LATI	140	10



COR5022				96	16
COR5022B	50X8/6XH22	UNICO	SMUSSATO	96	16
COR5022C			2 LATI	96	16



COR16A				81	5,3
COR16AB		UNICO	SMUSSATO	81	5,3
COR16AC			2 LATI	81	5,3



COR22A				72	11
COR22AB		UNICO	SMUSSATO	72	11
COR22AC			2 LATI	72	11

COR16C				60	10,3
COR16CB		UNICO	SMUSSATO	60	10,3
COR16CC			2 LATI	60	10,3



COR22C				54	16,7
COR22CB		UNICO	SMUSSATO	54	16,7
COR22CC			2 LATI	54	16,7



BIANCO



GRIGIO NATURALE



COTTO



GIALLO



MURI CONTRO TERRA E FIORITI



BASONELLA
by **CEDEM**

MURELLO

COD. BV24

Blocco forato realizzato con calcestruzzo CLO di consistenza terra umida vibro-compresso.

	MISURE	24x40xh14
	TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ±2
	TOLLERANZE H mm	Altezza ±3
	N PER PIANO NEL PACCO	10
	PESO PER PACCO kg	1000
	N PEZZI PER PACCO	40
	PESO KG CADAUNO	25
	MQ X PACCO ACCOSTATO	1,43
	MQ X PACCO DISTANZIATO	1,9

COLORI

SI (VEDI TABELLA COLORI)

USO

Realizzazione muri di contenimento a secco.

CALCESTRUZZO

CLO Monostrato

CONFORMITA'

Marcatura CE Norma di rif. UNI EN 771-3

DOC. ATTESTAZIONE CONFORMITA'


DOP SISTEMA 4

CARATTERISTICHE TECNICHE

NORME DI RIF.

POSA


CATEGORIA DI TOLLERANZA	D1	UNI EN 771-3
MASSA VOLUMICA LORDA Kg/m ³	> 2.300	UNI EN 772-13
ASSORBIMENTO ACQUA g/m ² s½	< 32	UNI EN 772-11
RESISTENZA A COMPRESSIONE N/mm ²	> 26	UNI EN 772-1



CARATTERISTICHE DELLA PARETE

Accostato Distanziato 10cm

N PEZZI PER Mq SENZA MALTA	28	21
PESO PARETE Kg Mq	700	525




TRASPORTO


IMBALLO	Pacco reggiato con bancale a perdere
NR MOTRICE	600
NR AUTOTRENO	1200

I muri a secco sono una valida ed economica soluzione per la realizzazione di pareti per il contenimento del terreno in presenza di scarpate.


E' importante prima di realizzare una parete di varie altezze la consulenza o la progettazione di un tecnico competente che dovrà valutare uno studio di fattibilità.

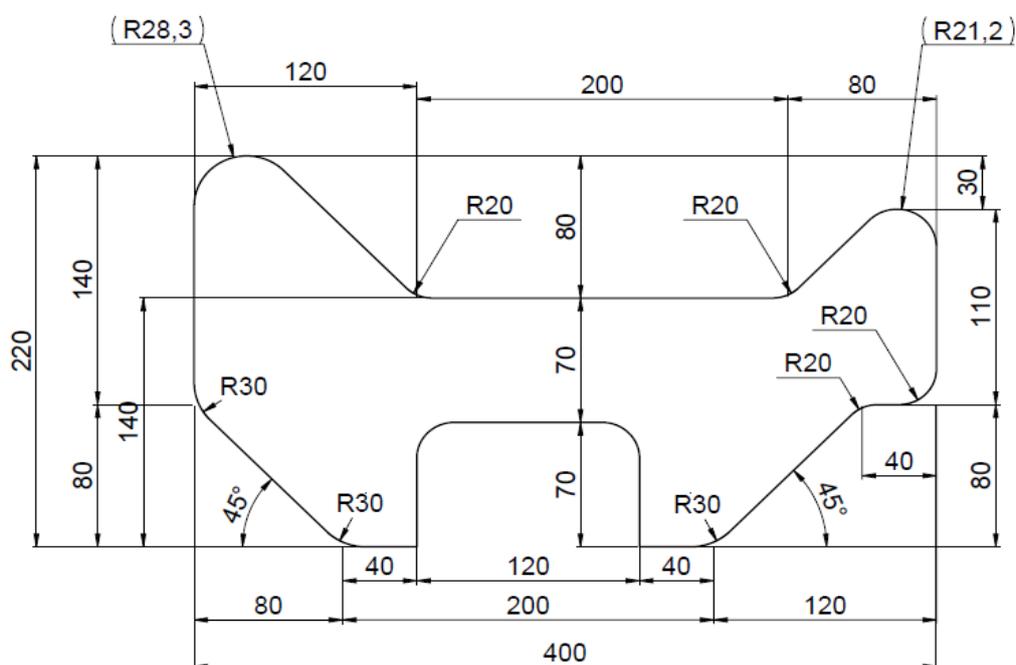



MURO CON PENDENZA VERSO LA PARETE DA SOSTENERE

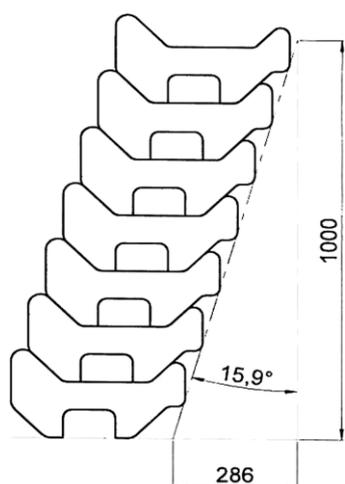


MURO VERTICALE A SECCO MAX h 100 cm

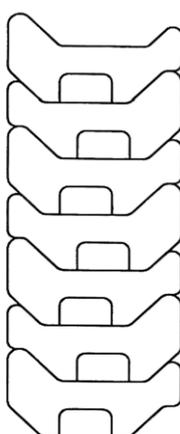


TIPOLOGIE DI POSA

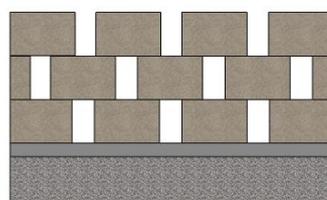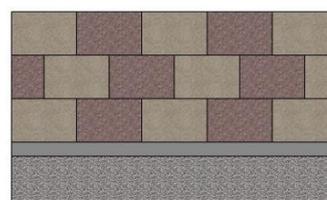

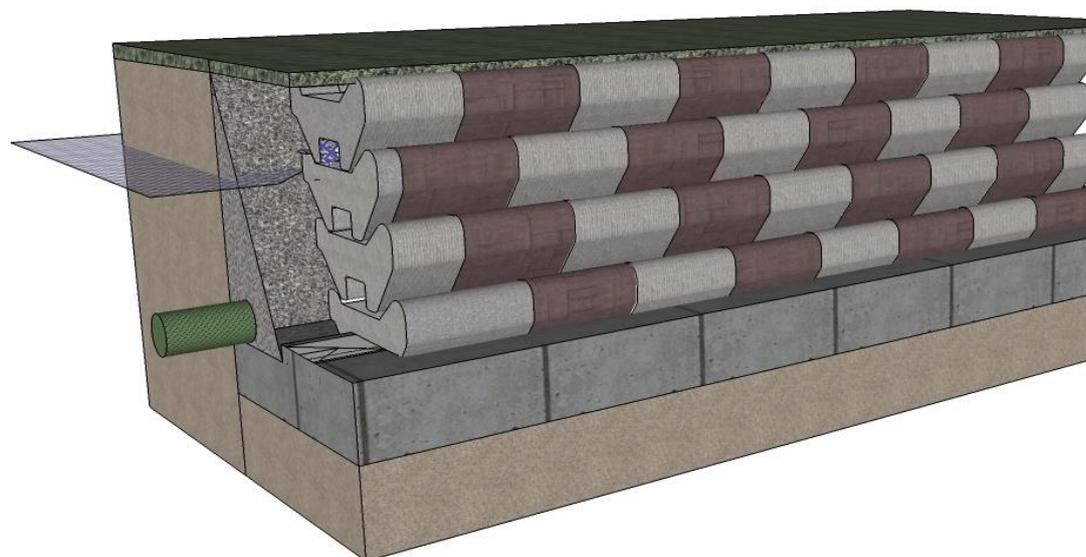

Fasi di posa in opera:

- Preparazione del fondo e della scarpata da realizzare.
- Realizzazione di una soletta armata come base di appoggio del blocco V. che sarà incassato nella stessa.
- Scegliere la tipologia di posa se muro aperto o accostato.
- Posizionare la prima fila e inserire nella parte posteriore il tubo drenante per la raccolta delle acque.
- Per ogni fila posizionata riempire lo spazio posteriore prima con ghiaia e poi con il terreno, in questa fase è importante costipare e battere il più possibile il riempimento posteriore.
- Poggiare le file restanti e ripetere l'operazione di riempimento e costipazione fino al raggiungimento della quota da progetto.
- Inserire, se richiesta, la geo rete.

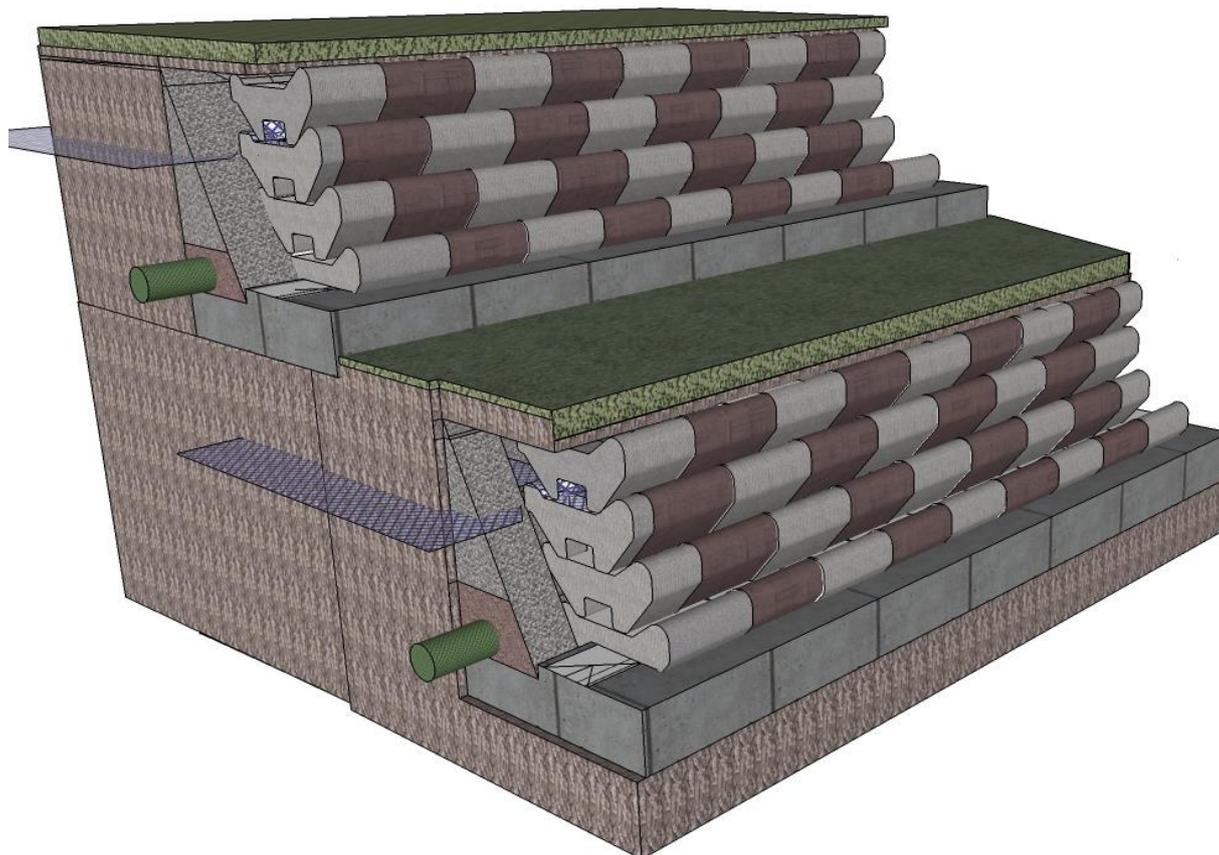






FLORA

BASONELLA

by **CEDEM**

CE

COD. BC4533

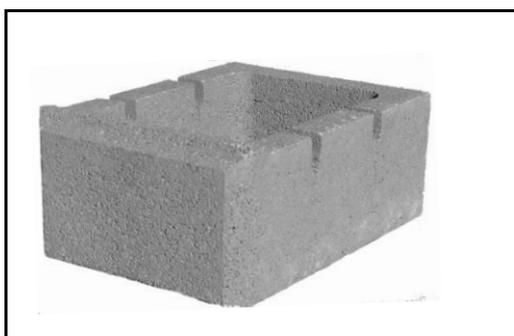

Blocco forato realizzato con calcestruzzo CLO di consistenza terra umida vibro-compresso.

MISURE	45x33xh17,5
TOLLERANZE LxL mm	Larg x Lung ±2
TOLLERANZE H mm	Altezza ±3
N PER PIANO NEL PAC	4
PESO PER PACCO kg	600
N PEZZI PER PACCO	24
PESO KG CADAUNO	25
MQ X PACCO ACCOST.	1,5
MQ X PACCO DISTANZ.	2

COLORI

SI (VEDI TABELLA COLORI)

USO

Realizzazione muri di contenimento a secco.

CALCESTRUZZO
GRANIO PARANCI

CLO Monostrato

CONFORMITA'

Marchatura CE Norma di rif. UNI EN 771-3

DOC. ATTESTAZIONE CONFORMITA'


DOP SISTEMA 4

CARATTERISTICHE TECNICHE

NORME DI RIF.

POSA


CARATTERISTICHE TECNICHE		NORME DI RIF.	
CATEGORIA DI TOLLERANZA		D1	UNI EN 771-3
MASSA VOLUMICA LORDA Kg/m ³	>	2.300	UNI EN 772-13
ASSORBIMENTO ACQUA g/m ² s½	<	32	UNI EN 772-11
RESISTENZA A COMPRESSIONE N/mm ²	>	26	UNI EN 772-1



CARATTERISTICHE DELLA PARETE

Accostato Distanziato 10cm


CARATTERISTICHE DELLA PARETE	Accostato	Distanziato 10cm
N PEZZI PER Mq SENZA MALTA	16	12
PESO PARETE Kg Mq	400	300




TRASPORTO

IMBALLO	Pacco reggiato con bancale a perdere
NR MOTRICE	576
NR AUTOTRENO	1152

SCHEDA TECNICA

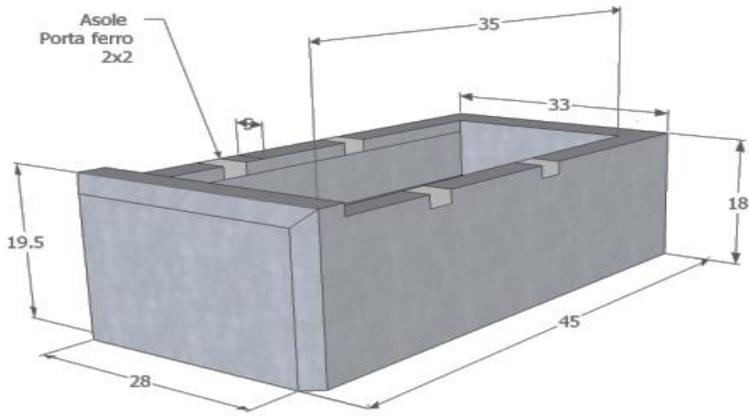


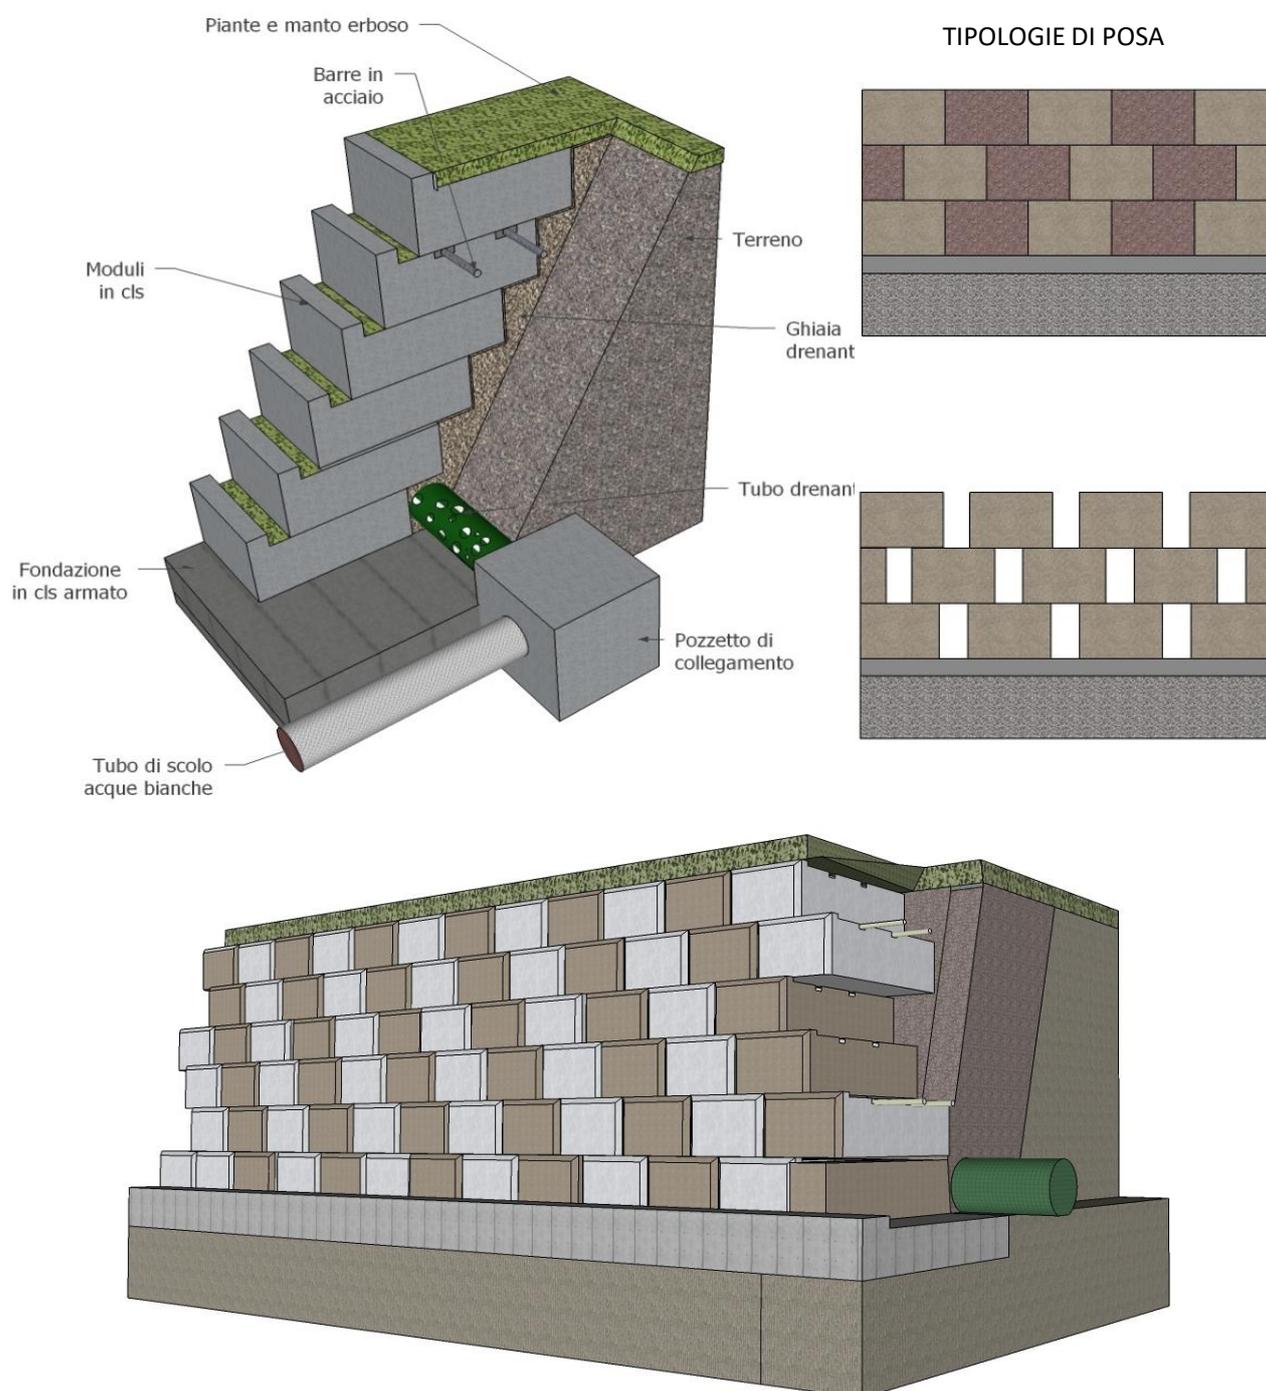

Fasi di posa in opera:

- Preparazione del fondo e della scarpata da realizzare.
- Realizzazione di una soletta armata come base di appoggio del blocco Flora. con un piccolo dente anteriore utilizzato come appoggio anti scivolamento.
- Scegliere la tipologia di posa se muro aperto o accostato.
- Posizionare la prima fila e inserire nella parte posteriore il tubo drenante per la raccolta delle acque.
- Scegliere se posizionare le file superiori accostate al dente frontale del manufatto o distanziare di 5/10 centimetri per dare la possibilità di arricchire il muro con fiori o arbusti.
- Per ogni fila posizionata riempire lo spazio interno e posteriore prima con ghiaia e poi con il terreno, in questa fase è importante costipare e battere il più possibile il riempimento posteriore.
- Poggiare le file restanti e ripetere l'operazione di riempimento e costipazione fino al raggiungimento della quota da progetto.
- Inserire, se richieste, a file alternate o continue, le barre in acciaio zincato per rinforzare la parete.

sigilli

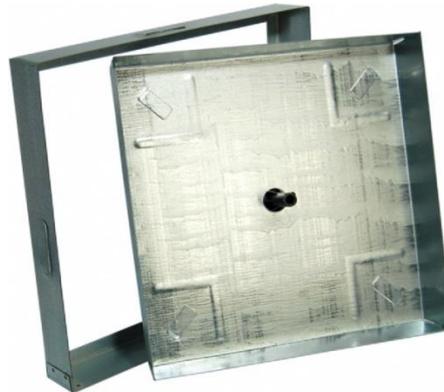

sabbia silicea



tessuto non
tessuto



Tutti questi prodotti si possono trovare sul nostro catalogo giallo Ediliza

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La merce viaggia per conto e rischio del compratore anche se il prezzo è pattuito f.co arrivo.

La merce va controllata allo scarico, non si accettano contestazioni dopo. Pregasi comunicare a mezzo fax immediatamente.

Non si accettano resi della merce se non autorizzati da noi e solo in porto f.co.

Per reclami immediati e fondati l'obbligo della ns. società è limitato alla sostituzione della merce non corrispondente previa restituzione a carico del cliente. Nella eventualità qui prevista è comunque escluso qualsiasi diritto da parte del compratore di sospendere i pagamenti, di chiedere la risoluzione del contratto, o il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute.

Nel caso di ritardo del pagamento della scadenza pattuita decoreranno gli interessi di mora, ex D. LGS 231/02. e la facoltà di annullare i contratti e le forniture in corso.

Le merci vendute con pagamento dilazionato si intendono cedute sotto condizione sospensiva con riserva di proprietà sino al totale pagamento del prezzo, ai sensi dell'art. 1523 e seguenti del C.C. .

La clausola del pagamento del prezzo a mezzo riba o effetti cambiari non determina lo spostamento al domicilio dell'acquirente, ma luogo del pagamento rimane fissato il domicilio del venditore creditore a norma dell'art. 1498 del C.C. .

Si riconoscono i pagamenti solo se effettuati a noi direttamente.

Per ogni controversia si riconosce il tribunale di Sulmona.

RESI

Non si accettano resi del materiale ordinato e scaricato. Le schede tecniche riportano il quantitativo per bancale e pertanto si consiglia di verificare l'esatto quantitativo da ordinare.

ADEMPIMENTI IVA D.P.R. 633/72

La Vs/intestazione e i Vs/dati fiscali sono da noi considerati esatti sotto la Vs. responsabilità salvo diversa comunicazione, come previsto dall'Art. 41 D.P.R. 26.10.1972 N. 633.

LEGGE 675/96 –D.LGS 196/03 TUTELA DELLA PRIVACY

Vi informiamo che la Ns. società conserva sia su supporti cartacei che informatici, i Vs. dati " non sensibili" solo ed esclusivamente per lo svolgimento della Ns. attività e da voi forniti.

Titolare del trattamento Carducci & D'Andrea s.n.c. .

e illustrazioni e i dati tecnici riportati nel catalogo devono essere considerati indicativi.

La CARDUCCI & D'ANDREA s.n.c si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche utili a un miglioramento dei prodotti, della produzione o della distribuzione, senza nessun vincolo di preavviso.

Carducci & D'Andrea s.n.c.

Via Strada Vecchia per Sulmona, snc

67035 Pratola Peligna Aq

C. FISC E P.IVA 00097540660

Tel 0864.273240 fax 0864577911

Mail : info@cedemedilizia.it

www.cedemedilizia.it

C.C.I.A.A. L'AQUILA n 33996

Reg. Trib. Sulmona n.1258

BASONELLA





CARDUCCI E D'ANDREA snc

Via St. Vecchia per Sulmona, snc
67035 Pratola Peligna (AQ)

Tel 0864273240 cell 3287886846

info@cedemedilizia.it

www.cedemedilizia.it

